

Atf

Accessories on request

Accessori a richiesta

Accessories on request

Accessoires sur demande

Zubehör auf Anfrage

Accesorios bajo pedido

Принадлежности по заказу

02.022.21		>Kit adattatore per filtri cambi DSG con 2 prolunghe >Kit adapter for filter of DSG transmissions, with 2 extenders	02.000.62		>Kit per vettura USA/Giappone >Kit for USA/Japan vehicles (Ford, Cadillac, Toyota, Nissan, Chrysler Jeep, GM, Dodge, Honda, Chevrolet, Chevy Duramax)
02.022.11		>Kit adattatore per cambi AISIN >Kit of adapters for AISIN (Fiat Croma, Lancia Thesis, Renault Espace, Citroen C5)	02.022.57		> Kit adattatori e tanica per cambio olio servosterzi >Adapter kit and tank for oil change in the power steering
02.022.52		> Kit adattatore per Volvo V50 >Kit adapters for Volvo V50	02.022.54		> Kit per iniezione additivo (per ATF EASY) >Kit for the additive injection (for ATF EASY)
02.022.59		>Kit per BMW 8 marce >Kit for BMW with 8 gears	02.022.04		> Kit 2 aste livello olio Mercedes Classe A e C >Kit 2 oil level dipstick Mercedes Classe A&C
02.022.45		>Piastrina speciale per BMW >Special plate for BMW	02.022.66		>Rabboccatore livello olio >Oil level refiller
02.022.44		>Raccordo per BMW/Mercedes >2001 >Adapter for BMW/Mercedes >2001	Oils and Additives		
02.022.63		>Kit raccordo VW Tiguan/Porsche 911 >Kit adapters for VW Tiguan/Porsche 911	02.022.53		>Olio Dextron VI (primaria marca) 12 taniche da 1Lt (cartone) >Oil Dextron VI, 12 bottles x1Lt (box)
02.022.65		>Kit raccordo BMW 330D 180Hp >Kit adapters for BMW 330D 180Hp	02.000.51		>Kit additivi 12x375 ml (cartone) >Kit additives 12x375 ml (box)
02.022.62		>Blocchetto per Mercedes Benz CLK >Block for Mercedes Benz CLK	02.000.67		>Tanica additivo, 5 lt >Additive tank, 5 lt

cod. 02.022.55

INFO PACK

- Password di accesso gratuito (per 12 mesi) al sito Datamotive per consultazione banca dati, informazioni tecniche riservate (foto, ubicazione raccordi, etc)
- Password for free access (for 12 months) to the website Datamotiv to consult database, reserved technical information (pictures, fitting location etc)



Lava cambi automatici computerizzato



Computerized automatic transmission cleaner and exchanger



Nettoyeur de boîte de vitesse électronique



Computerisiertes Ölwechsel- und Reinigungsgerät für Automatikgetriebe



Banco de limpieza y sustitución del aceite de los cambios automáticos



Устройство очистки автоматических коробок передач

ATF EASY

automatic transmission cleaner and exchanger
LAVACAMBI AUTOMATICI COMPUTERIZZATO

Cod. 02.023.20




MARCHE BRANDS

- IT** L'apparecchio può operare sui principali modelli delle seguenti marche:
- UK** The machine can operate on the main models by the following brands:
- FR** L'appareil peut travailler sur les principaux modèles des marques suivantes:
- DE** Das Gerät kann auf die wichtigsten Modelle der folgenden Marken arbeiten:
- ES** La máquina puede utilizarse con los principales modelos de las marcas siguientes:
- RU** Устройство работает на основных моделях следующих брендов:



I PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA
 THE DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE
 LES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
 DIE DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED AUS
 LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
 ДЕТАЛИ КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ РАЗНИЦУ

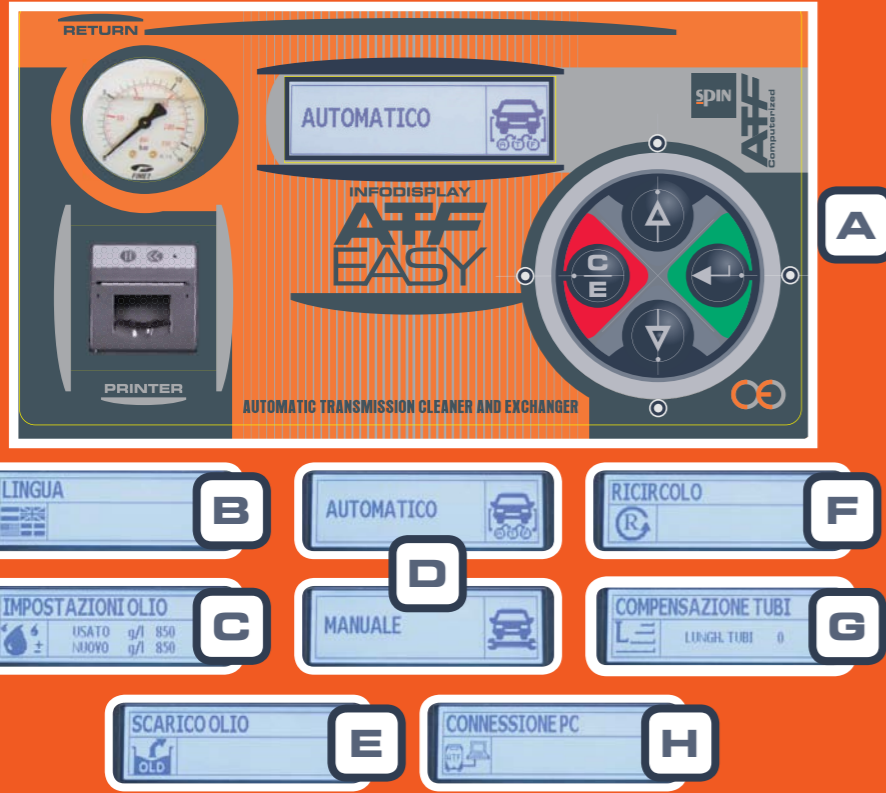

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE CON
 EQUIPPED WITH STANDARD
 OUTFITS INCLUDING
 ÉQUIPÉ STANDARD DE
 STANDARD AUSGERÜSTET MIT
 EQUIPO ESTÁNDAR CON
 В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ВХОДИТ



special
Opel Insigna >2010



special
Audi Q5/Q7

- Display grafico 240x64 (A)
- Tastiera comandi con solo 4 tasti (A)
- Software a icone di immediata comprensione (A)
- Software intuitivo che si adatta ai differenti modi di operare dell'officina
- Software multilingue (22 lingue) (B)
- Misura della pressione di ritorno (A)
- Selezione peso specifico olio (Kg/lit) (C)
- 2 bilance elettroniche
- 1 pompa, 220V50Hz (110V60Hz a richiesta)
- Misura della temperatura dell'olio
- Possibilità di operare in modo manuale o completamente automatico (D)
- Scarico automatico olio esausto (E)
- Protezione da sovrappressioni con funzione "ricircolo automatico" a inizio e a fine carica (F)
- Compensazione automatica lunghezza tubi (G)
- Possibilità di aggiornamento software (H)
- Flussimetro (old/new) con illuminazione a led (I)
- Tanica olio nuovo da 20 Lt rimovibile (L)
- Cassetta raccordi e tubi vetture europee e asiatiche (M)
- Predisposizione per stampante (fornita a richiesta), (N)
- Kit INFOPACK (password per accesso (per 12 mesi) sul sito Datamotiv (a richiesta), (O)
- Alloggio posteriore per tubi di carica (P)

- Graphic display 240x64 (A)
- Control keyboard with only 4 buttons (A)
- User-friendly software with icons (A)
- Intuitive software that adapts to different operation mode of the workshop
- Multilingual software (22 languages) (B)
- Measurement of the return pressure (A)
- Selection of the oil specific weight (kg/lit) (C)
- 2 electronic scales
- 1 pump, 220V50Hz (110V60Hz on request)
- Measurement of the oil temperature
- Possibility to operate in manual or full automatic mode (D)
- Automatic discharge of the waste oil (E)
- Protection against overpressure with "automatic recirculation" at the beginning or end of charge (F)
- Automatic length compensation of the hoses (G)
- Possibility to update the software (H)
- Flow meter (old/new) with led lighting (I)
- Removable new oil tank, capacity 20lit (L)
- Case of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles (M)
- Presetting for printer (available on request) (N)
- Kit INFOPACK (password for access to the site Datamotive for 12 months (on request), (O)
- Rear seat for the charging hoses (P)

- Afficheur graphique 240x64 (A)
- Clavier de control avec 4 touches seulement (A)
- Programme à icones d'immédiate compréhension (A)
- Programme intuitive qui s'adapte aux différents modes de travailler dans l'atelier
- Programme multilingues (22 langues) (B)
- Mesure de la pression de retour (A)
- Sélection poids spécifiques de l'huile (Kg/lit) (C)
- 2 balances électroniques
- 1 pompe 220v50Hz (110V60Hz sur demandé)
- Mesure de la température de l'huile
- Possibilité de travailler en modalité manuelle ou complètement automatique (D)
- Déchargement de l'huile usagée (E)
- Protection de surpression avec fonction "recycle automatique" au début et à la fin de la charge (F)
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux (G)
- Possibilité de mise à jour du programme (H)
- Fluxmètre (old/new) avec indication lumineux à témoins (I)
- Réservoir huile fraiche de 20 lt démontable (L)
- Coffret de raccords et tuyaux pour voitures européennes et asiatiques (M)
- Predisposition pour imprimante (fournie sur demande), (N)
- Kit INFOPACK (clé d'accès (pour 12 mois) sur la page Datamotiv (O)
- Logement pour tuyaux de charge postérieurs (P)

- Graphisches Display 240x64 (A)
- Tastaturbedienung nur mit 4 Tasten (A)
- Benutzerfreundliche Software mit Ikonen (A)
- Intuitive Software, die für verschiedene Werkstätte geeignet ist
- Mehrsprachige Software (22 Sprachen) (B)
- Druckmessung bei dem Druckaustritt (A)
- Anwahl des spezifisches Ölgewichts (Kg/Lit) (C)
- 2 elektronische Wagen
- 1 Pumpe 220V50Hz (110V60Hz auf Anfrage)
- Temperaturmessung des Öls
- Manuelle oder Vollautomatische Arbeitsbedien-ung (D)
- Automatisches Ablassen des Altöls (E)
- Schutz gegen Überdruck mit Hilfe der Funktion "autom. Recycle" am Anfang und am Ende des Ladevorgangs (F)
- Automatische Kompensation der Schlauchlänge (G)
- Möglichkeit, die Software zu aktualisieren (H)
- Ölmesung (old/new) mit LED-Beleuchtung (I)
- Abnehmbare Frischöltank 20 Lt (L)
- Adapter und Schläuche-Set für europäische und asiatische Fahrzeuge (M)
- Voreinstellung für den Drucker (verfügbar auf Anfrage) (N)
- Kit INFOPACK (Passwort für den Zugang zur Homepage Datamotiv für 12 Monate (O)
- Fach für die Serviceschläuche (P)

- Pantalla gráfica 240x64 (A)
- Teclado de mando con 4 teclas (A)
- Software con íconos sencillo (A)
- Software intuitiva que se adapta a las diferentes maneras de trabajar del taller
- Software multilingüe (22 idiomas) (B)
- Medición de la presión de retorno (A)
- Selección del peso específico del aceite (kg/lit) (C)
- 2 básculas electrónicas
- 1 bomba 220v50Hz (110V60Hz bajo pedido)
- Medición de la temperatura del aceite
- Posibilidad de trabajar en modalidad manual o automática (D)
- Descarga del aceite usado (E)
- Protección contra sobrepresiones con función "reciclaje automático" a cominezos y a finales de de carga (F)
- Compensación automática longitud tubos (G)
- Posibilidad de actualización software (H)
- Flujometro (aceite usado/nuevo) con iluminación led (I)
- Tanque para aceite nuevo removible capacidad 20lt (L)
- Maletín de empalmes y tubos para vehículos Europeos y Asiáticos (M)
- Preajuste impresora (disponible bajo pedido) (N)
- Kit INFOPACK (contraseña para accede al sitio Datamotive para 12 meses (bajo pedido) (O)
- Caja posterior para tubos de cargar (P)

- Графический дисплей 240x64 (A)
- Клавиатура с 4 кнопками (A)
- Доступное программное обеспечение с иконами (A)
- Интуитивное программное обеспечение для различных типов автосервиса
- Многоязычное программное обеспечение (22 языка) (B)
- Измерение давления возврата (A)
- Выбор специфического веса масла (Kg/lit) (C)
- 2 электронных весов
- 1 насос 220v50Hz (110V60Hz по запросу)
- Измерения температуры масла
- Возможность работы в ручном и автоматическом режиме (D)
- Слив старого масла (E)
- Защита от избыточного давления с "автоматической рециркуляцией" в начале и в конце загрузки (F)
- Автоматическая компенсация длины труб (G)
- Возможность обновления программного обеспечения (H)
- Расходомер (old/new) со светодиодным освещением (I)
- Снимающаяся канистра для нового масла, 20 л (L)
- Набор адаптеров и шлангов для европейских и азиатских автомобилей (M)
- Предусмотрена установка принтера (по запросу) (N)
- Набор INFOPACK (доступ к базе данных на сайте Datamotive (12 месяцев) (O)
- Карман для шлангов (P)